


ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светодиодный светильник
Серия iLCUBE M

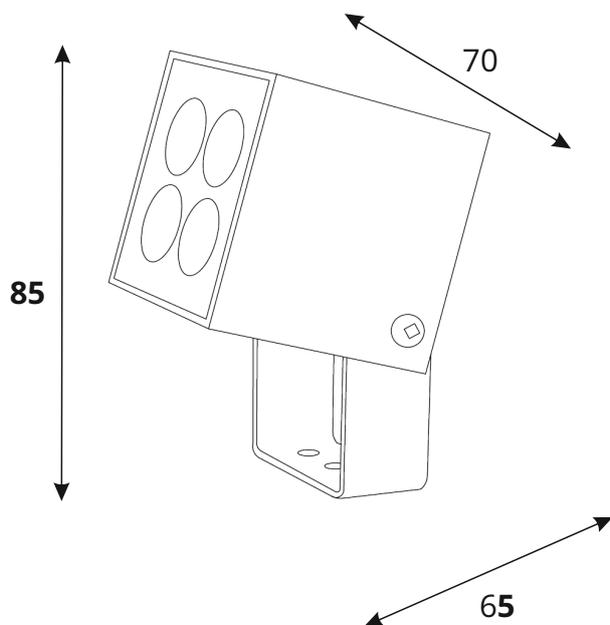

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА


Артикул	Мощность	Световой Поток	Оптика	Цветовая Температура	Напряжение	Вес
iLCUBE M6 6W142203	6 Вт	650 Лм	14°	3000K	220 В	0,7 кг
iLCUBE M6 6W582203	6 Вт	650 Лм	58°	3000K	220 В	0,7 кг

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Допускается следующее подключение провода светильника к питающей сети:

1. Прямое соединение. Напрямую к питающему кабелю с помощью соединительных гильз и термомуфты или любым другим способом, при котором соблюдена степень пылевлагозащиты (IP).
2. Соединение в коробке. Соединения провода светильника с групповыми кабелями во влагозащитной распределительной коробке.
3. Магистральный способ. Для соединения провода светильника с групповыми кабелями использовать соединительные медные гильзы и термомуфты с клеевой основой и сжатием после усадки не менее 4:1. Узел соединения, герметично закрытый термомуфтой, скрыть в основании светильника.

Магистральный способ подключения рекомендуется использовать при установке светильников на вентилируемых фасадах и прокладки кабеля за облицовкой фасада без использования монтажных распределительных коробок.

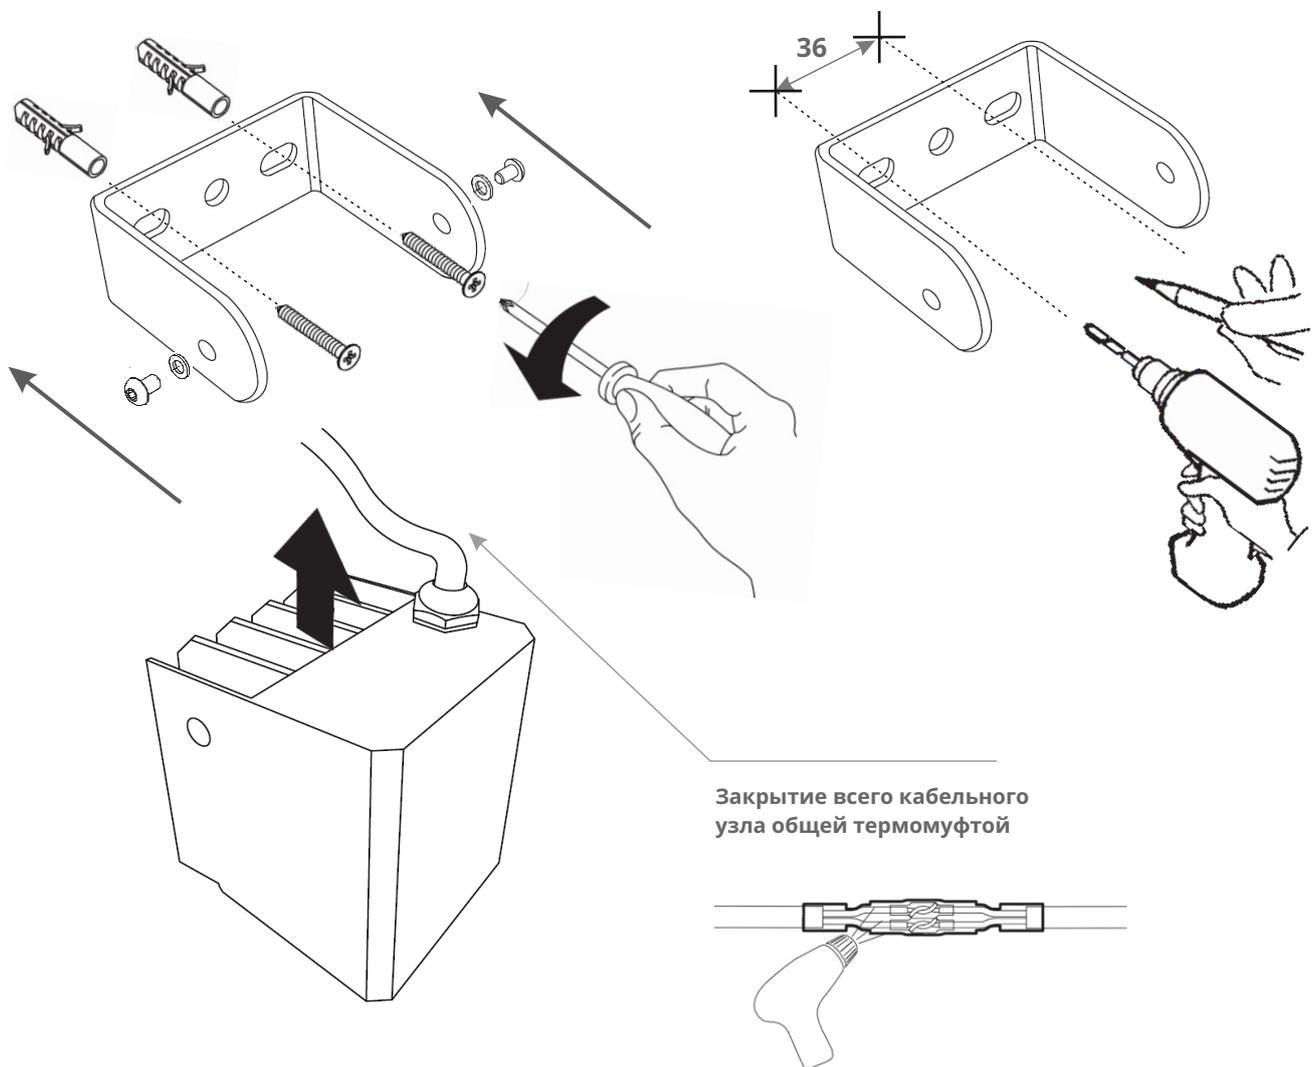

Крепежные элементы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Для различного типа несущих поверхностей рекомендуется использование различных видов крепежных элементов.