



ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светодиодный светильник
Серия LAND

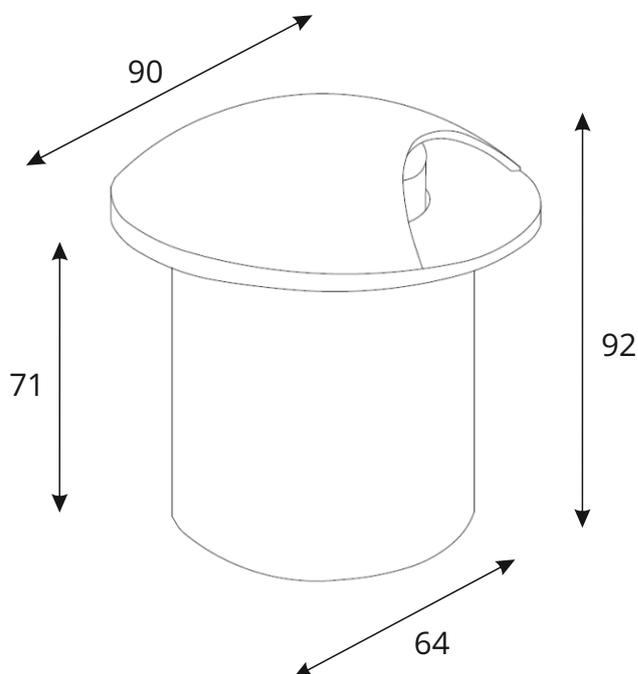


Артикул	Мощность	Световой Поток	Оптика	Цветовая Температура	Напряжение	Вес
LAND 1W60220x	1 Вт	50 Лм	60°	3000К, 4000К	220 В	0,8 кг
LAND 3W60220x	3 Вт	150 Лм	60°	3000К, 4000К	220 В	0,8 кг

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

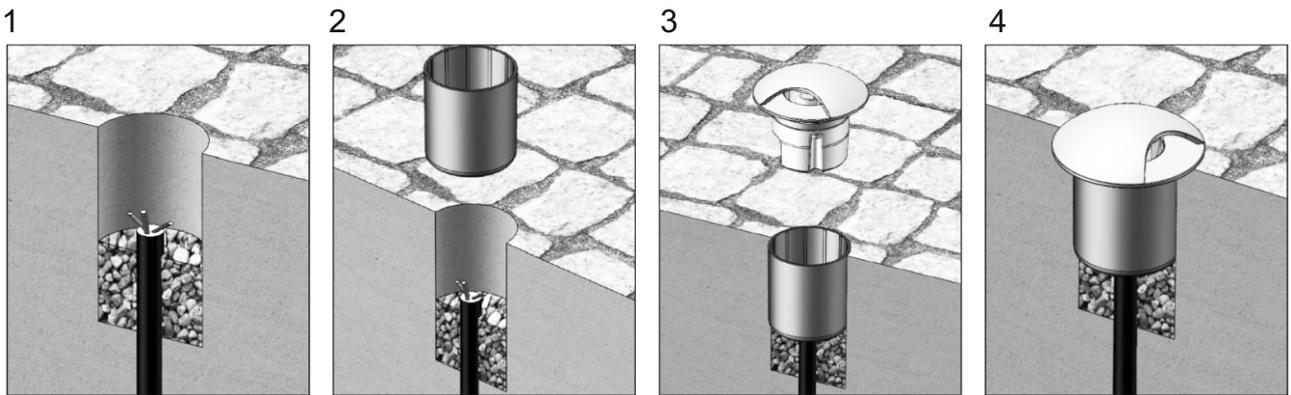

1. Выполнить отверстие в полу / в грунте в соответствии с диаметром монтажного короба светильника.
2. Подготовить дренажную систему из гравия глубиной 20-30 см.
3. Установить монтажный короб на уровне поверхности земли.
4. Подключить светильник с помощью герметичной муфты или другим способом обеспечивающим влагозащиту соединения IP не ниже 68.
5. Опустить светильник в монтажный короб.

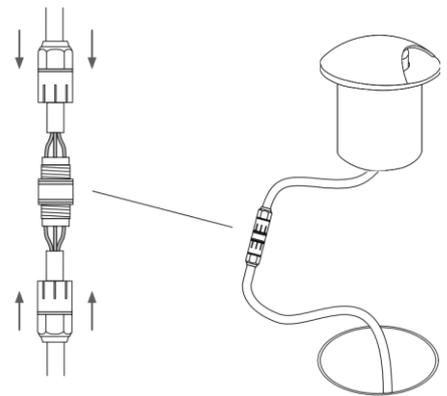

ОСОБЕННОСТИ

Корпус из нержавеющей стали, высокая степень защиты от влаги и пыли IP67.
 Подключаются к сети 220В.
 Светильник устанавливается в пол / в грунт и выдерживает нагрузку до 5000 кг.
 В комплекте монтажный стакан для установки в бетон.