


ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светодиодный встраиваемый светильник
Серия VILA 14-D

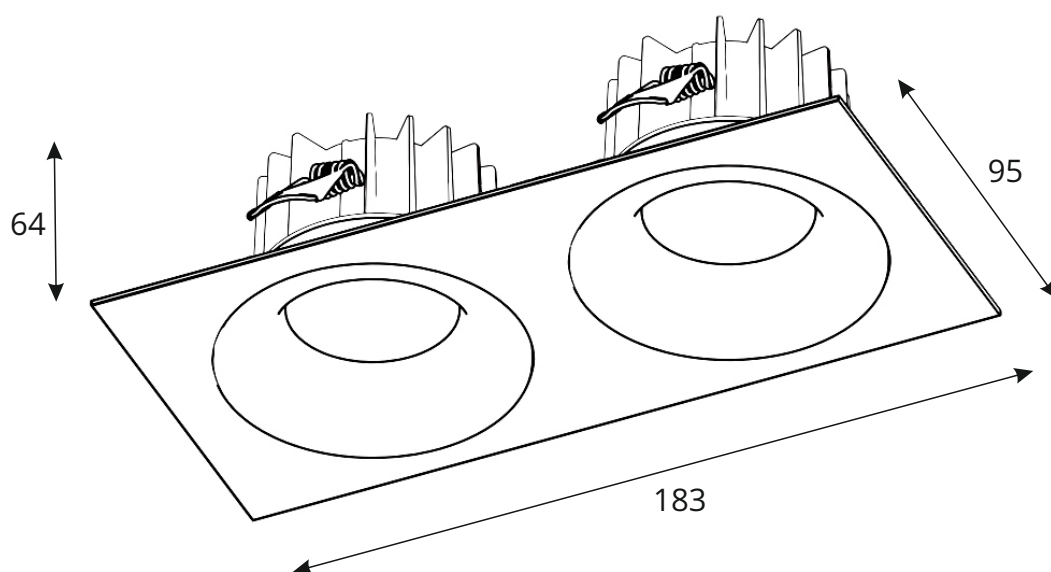

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование изделия	VILA 14-D
Потребляемая мощность	14 Вт
Оптика	38°, 60°
Световой поток	1120 Лм
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень влагозащиты	IP 44
Гарантийный срок	3 года
Управление	ON/OFF, TRIAC, DALI
Цвет светильника	белый, черный

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

iLumenART

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ОПТИКА	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	УПРАВЛЕНИЕ	ЦВЕТ
VILA 14-D 14W3631	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	ON/OFF	белый
VILA 14-D 14W6031	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	ON/OFF	белый
VILA 14-D 14W3632	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	ON/OFF	черный
VILA 14-D 14W6032	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	ON/OFF	черный
VILA 14-D 14W3631T	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	TRIAC	белый
VILA 14-D 14W6031T	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	TRIAC	белый
VILA 14-D 14W3632T	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	TRIAC	черный
VILA 14-D 14W6032T	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	TRIAC	черный
VILA 14-D 14W3631D	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	DALI	белый
VILA 14-D 14W6031D	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	DALI	белый
VILA 14-D 14W3632D	14 Вт	1120 Лм	38°	3000K	DALI	черный
VILA 14-D 14W6032D	14 Вт	1120 Лм	60°	3000K	DALI	черный

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

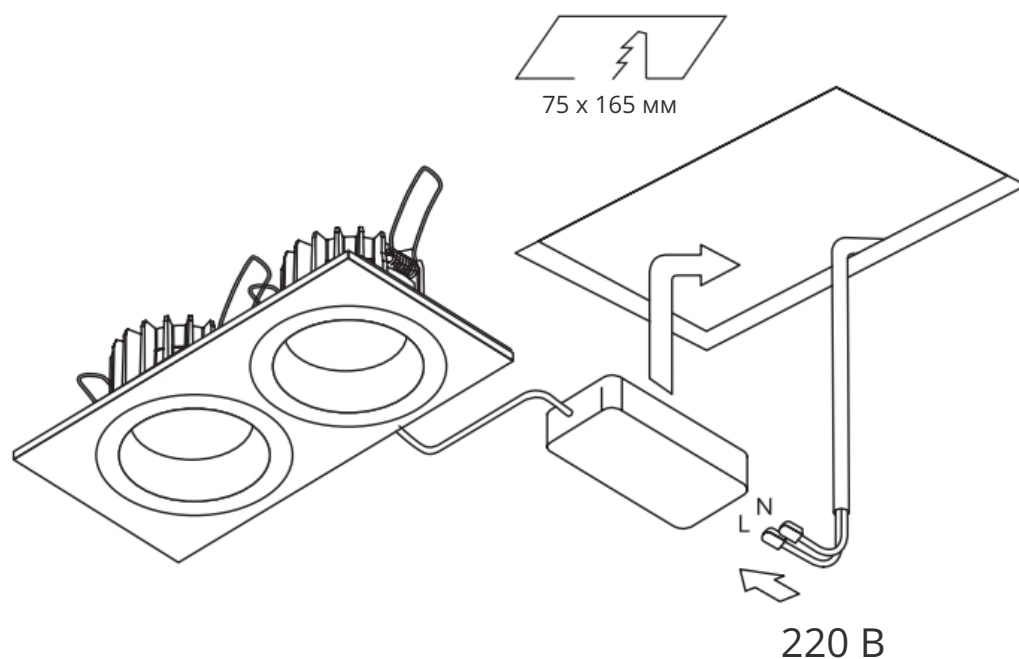

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ. Установка светильника осуществляется при отключенной электросети.

Врезное отверстие: 75 x 165 мм