


ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светодиодный встраиваемый светильник
Серия VILA 7-O

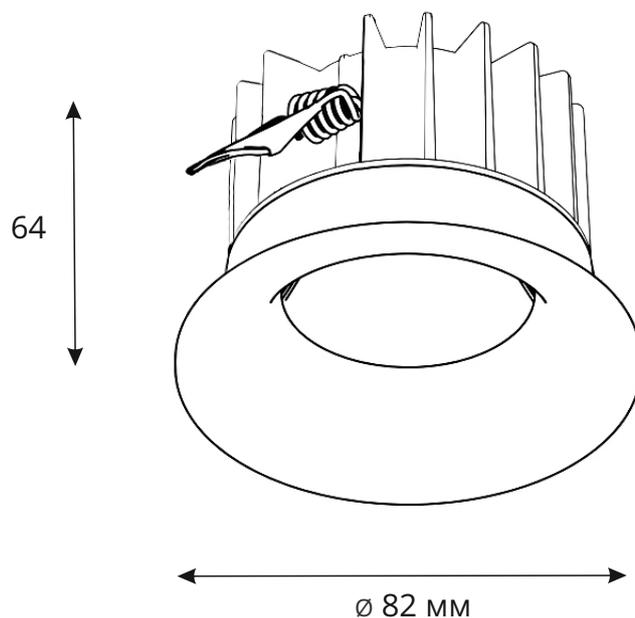

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	VILA 7-O
Потребляемая мощность	7 Вт
Оптика	38°, 60°
Световой поток	560 Лм
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень влагозащиты	IP 44
Гарантийный срок	3 года
Управление	ON/OFF, TRIAC, DALI
Цвет светильника	белый, черный




МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

iLumenART

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ОПТИКА	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	УПРАВЛЕНИЕ	ЦВЕТ
VILA 7-O 7W3631	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	ON/OFF	белый
VILA 7-O 7W6031	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	ON/OFF	белый
VILA 7-O 7W3632	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	ON/OFF	черный
VILA 7-O 7W6032	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	ON/OFF	черный
VILA 7-O 7W3631T	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	TRIAC	белый
VILA 7-O 7W6031T	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	TRIAC	белый
VILA 7-O 7W3632T	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	TRIAC	черный
VILA 7-O 7W6032T	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	TRIAC	черный
VILA 7-O 7W3631D	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	DALI	белый
VILA 7-O 7W6031D	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	DALI	белый
VILA 7-O 7W3632D	7 Вт	560 Лм	38°	3000K	DALI	черный
VILA 7-O 7W6032D	7 Вт	560 Лм	60°	3000K	DALI	черный

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

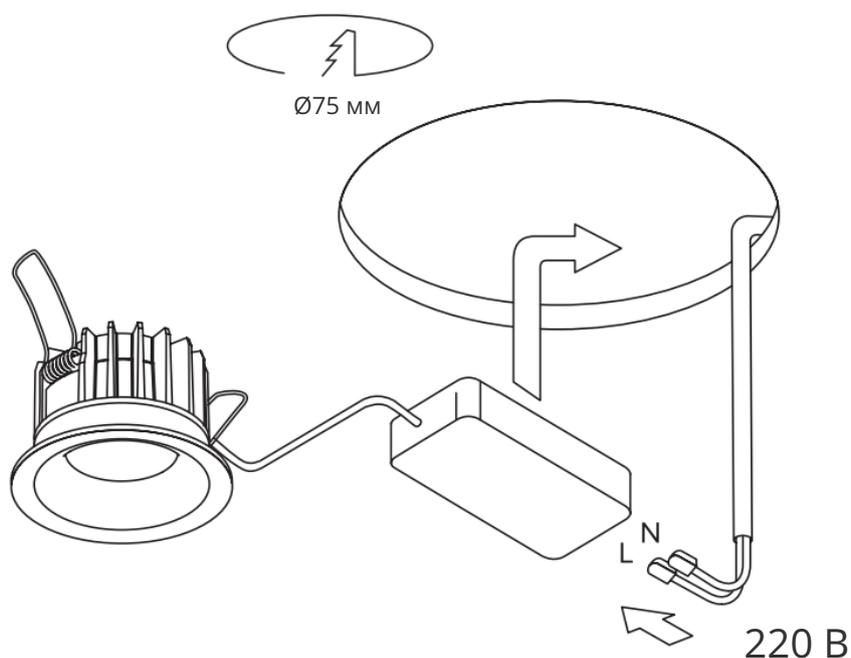

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ. Установка светильника осуществляется при отключенной электросети.

Врезное отверстие: 75 x 75 мм