




iLLINE V

Светильник

Светильник предназначен для внутреннего интерьерного освещения. Корпус светильника выполнен из алюминия, покрыт порошковой краской. Светильник имеет матовый рассеиватель.

Оптика



Питание


Напряжение 220-240V. Блок питания в корпусе. Подключение в корпусе светильника.

Аксессуары

Набор тросовых подвесов для подвесного монтажа

Цвет


Цвет светильника - белый, серый, чёрный
Возможна покраска в любой цвет RAL

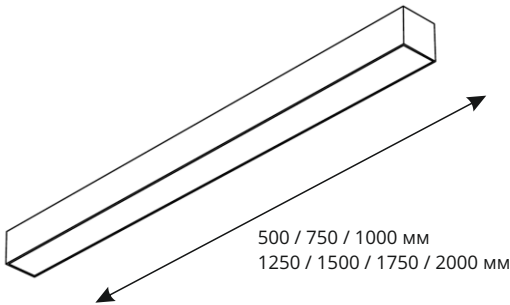

Источник света

Цветовая температура: теплый свет - 3000K и нейтрально-белый свет - 4000K, холодный белый - 5000K, 6000K. Цветопередача: CRI 80 до 98.

Варианты светильника

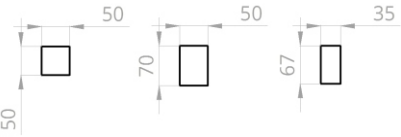

Возможность использования разных профилей.
Возможно изготовления других длин по запросу.

Управление

DALI, 1-10V- по запросу

Аварийное исполнение

Возможно аварийное исполнение с БАП

длина	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	АРТИКУЛ
500 мм	10 / 20 / 30 Вт	909 / 1819 / 2730 Лм	220 В	V1 xxW220x
750 мм	12 / 24 / 36 Вт	1092 / 2184 / 3276 Лм	220 В	V2 xxW220x
1000 мм	15 / 30 / 45 Вт	1365 / 2730 / 4094 Лм	220 В	V3 xxW220x
1250 мм	19 / 38 / 57 Вт	1729 / 3458 / 5187 Лм	220 В	V4 xxW220x
1500 мм	21 / 42 / 65 Вт	1910 / 3821 / 5915 Лм	220 В	V5 xxW220x
1750 мм	27 / 53 / 80 Вт	2457 / 4823 / 7279 Лм	220 В	V6 xxW220x
2000 мм	30 / 60 / 90 Вт	2730 / 5460 / 8189 Лм	220 В	V7 xxW220x

x - Цветовая температура - 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Возможны соотношения длины и мощности по запросу